TC-C34LP Spec: I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4Мп Bullet камера серии TC-C34LP с ИК подсветкой до 80 м с высокой чувствительностью (технология Super Starlight) с поддержкой PoE, широким диапазоном рабочих температур моторизированным объективом позволяет значительно облегчить процесс установки и эксплуатации систем IP-видеонаблюдения. Использование данных объективов обеспечивает автоматическую фокусировку камеры, что устраняет риски потери фокуса и ухудшения изображения из-за неправильной настройки оборудования или внешних воздействий. Это позволяет использовать камеры с высоким разрешением максимально эффективно, поскольку риск ухудшения изображения отсутствует.
Настроить камеру так же можно вручную через web-интерфейс, что, помимо подстройки уже установленной камеры, может использоваться на этапе монтажа - потребуется только физическая установка устройства. Это упростит установку камер в труднодоступных местах и при неблагоприятных погодных условиях.

Особенности:

- Полностью металлический корпус;
- Матрица 1/1.8" CMOS;
- Моторизованный объектив 2,7-13,5 мм;
- Разрешение 2560x1440 при 30 кадрах в секунду, 1920x1080 при 60 кадрах в секунду;
- Формат видеосжатия: S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPEG
- Мин. световая чувствительность: 0,0004Lux@F1.2;
- Интеллектуальный ИК (Smart IR), ИК-диапазон: 80 м;
- WDR 120dB;
- Поддержка видеоаналитики;
- Поддержка классификации людей / транспортных средств;
- Поддержка режима захвата лица (Face Capture Mode);
- Поддержка раннего предупреждения;
- Встроенный микрофон и динамик, аудиовходы / выходы 1/1, тревожные входы / выходы 2/1;
- Плагин бесплатно;
- Слот для карты Micro SD, до 512GB, кнопка сброса;
- Поддержка PoE (802.3af), DC12 В ± 10%, класс защиты IP67;
- Условия эксплуатации; рабочая температура -35 ℃ ~ 65 ℃, 0 ~ 95% относительной влажности;

Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»
Россия, 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, помещение 370
Телефон: +7 (495) 723-81-21 | Факс: +7 (495) 723-81-22 | E-Mail: sales@tmc.ru

Технические характеристики

Основные параметры камеры	
Сенсор	1/1.8" CMOS
Сигнал	PAL/NTSC
Мин. Освещение	Color: 0.0004Lux@ (F1.2, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
Выдержка	От 1 до 1/100 000 с
День Ночь	Двойной ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	120dB
Регулировка угла	вращение 0~360°, наклон 0~75°, ось объектива 0~360
Объектив	
Тип	моторизированный
Фокусное расстояние	2.7-13.5mm
Крепление объектива	Ф14
Диафрагма	F1.2~F2.7, DC
Угол обзора (FOV)	горизонтальный угол обзора: 114°~49°
Подсветка	
ИК-светодиоды	4
ИК-диапазон	до 80м
Длина волны	850нм
Белые светодиоды	1 White LED
Стандарты сжатия	
Видео кодеки	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Битрейт видео	От 32 Кбит / с до 16 Мбит / с
Аудио кодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Битрейт аудио	8K~48Кбит/с
Изображение	
Макс. разрешение	2560x1440
Основной поток	PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720)
Доп. поток	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Третий поток	PAL: 25fps(704x576, 704x288, 352x288) NTSC: 30fps(704x480, 704x240, 352x240)
Настройка изображения	насыщенность, яркость, контрастность, резкость, настраиваемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером
Улучшение изображения	BLC / 3D DNR / HLC/ Корридорный режим
ROI	Поддержка 8 фиксированных регионов кодирования
OSD	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64x64, 96x96, настраиваемый размер, буквы, такие как неделя, дата, время, всего 3 областей
Изображение наложения	Да
Приватное маскирование	Да, 8 областей
Антитуман	Да
Дополнительные особенности	

Источники тревог	Ввод событий, Выход событий, Обнаружение движения, Тревога по маске, Диск переполнен, Ошибка чтения / записи диска, Конфликт IP-адресов, Конфликт MAC-адресов, Исключение сервера FTP, Аномальное напряжение
Видеоаналитика	Растяжка, Двойная растяжка, Периметр, Брошенный объект, Потерянный объект, Бродяжничество, Бег, Парковка, В людях, Подсчет людей, Обнаружение дежурства, Ненормальное видео, Ненормальное аудио, Тепловая карта, Захват лица ((Face Detection -Распознавание лиц), Классификация людей / транспортных средств
Раннее предупреждение (EW)	Да
Сеть	
ANR	Да, автоматически сохранять видео на SD-карту, когда NVR отключен, и загружать видео в NVR при возобновлении подключение (только поддержка Tiandy ANR NVR)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Совместимость системы	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Удаленное подключение	7
Клиент	Easy7, EasyLive
Веб-версия	Web6
Интерфейс	
Коммуникационный интерфейс	1 самоадаптивный порт Ethernet RJ45 10M / 100M, RS 485
Аудио	1/1, Mic in
Тревога	2/1
Кнопка сброса	Да
Бортовая память	Встроенный слот для карт MicroSD, до 512 ГБ
Общие характеристики	
Версия прошивки	-
Язык веб-клиента	15 языков: русский, китайский, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, тайский, французский, польский, голландский, иврит, арабский, вьетнамский
Условия эксплуатации	-35 ～65 , 0～95% RH
Источник питания	DC12В ± 25% / PoE
Потребляемая мощность	MAX: 10Вт (12В) MAX: 11Вт (PoE)
Защита	IP67, грозозащита, защита от перенапряжения и защита от переходных процессов напряжения соответствуют стандарту EN 55035: 2017
Нагреватель	-
Размеры	330×114×107 мм (12.99×4.49×4.21 l.дюймов с упаковкой)
Вес	1.5 кг (3.3 кг с упаковкой)

Габариты

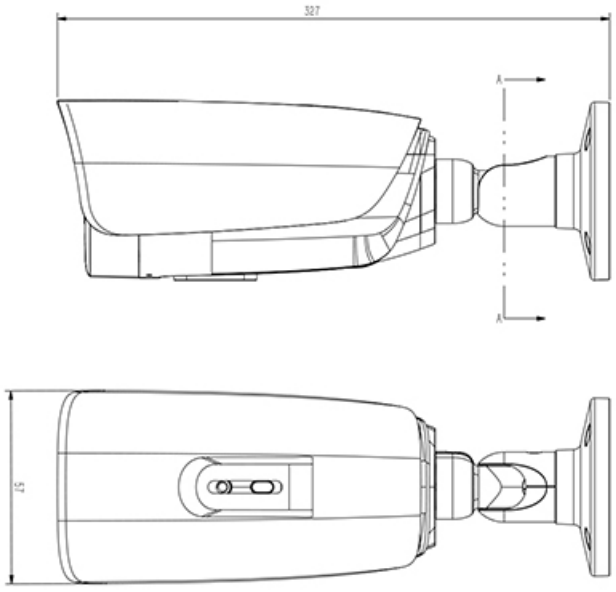



Аксессуары для монтажа

TC-P54AM Spec V4
Junction Box



TC-P54AM Spec V4
Junction Box

A36
Pole Mount

A35
Corner Mount